


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЕГИСТРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ МТМ-РЭ-160-02, МТМ-РЭ-160-03

Варианты подключения регистраторов электронных МТМ-РЭ-160-02, МТМ-РЭ-160-03

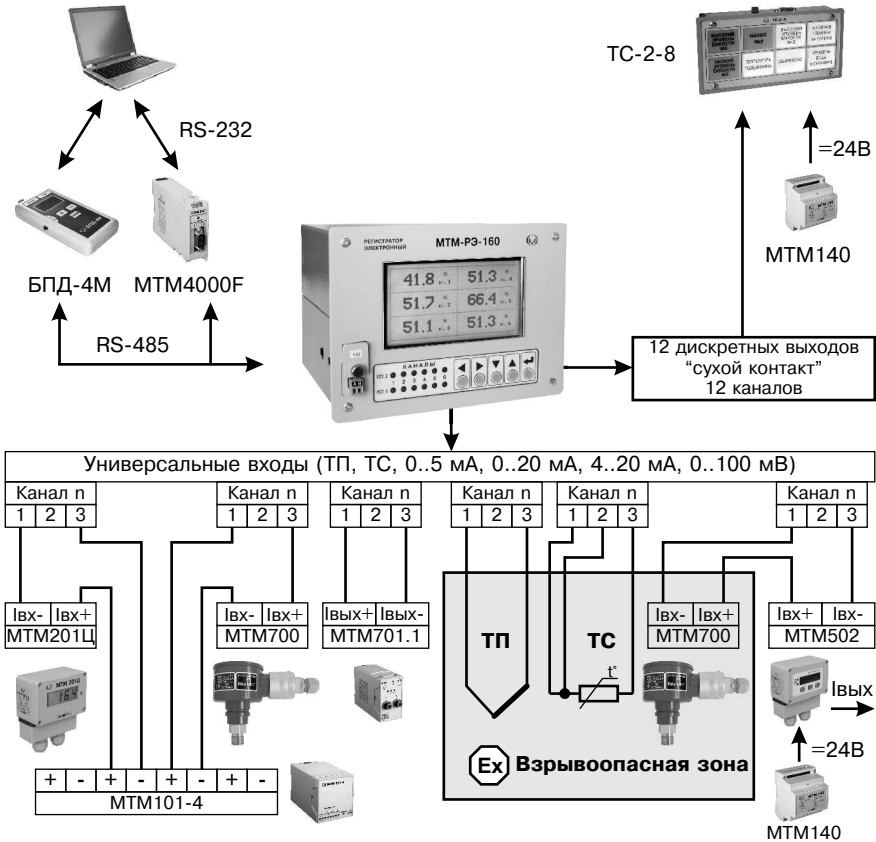

Регистраторы электронные МТМ РЭ-160-02, МТМ РЭ-160-03 имеют универсальные входы и могут работать со следующими типами входных сигналов:

- Сигналы стандартных термоэлектрических преобразователей (ТП);
- Сигналы стандартных термопреобразователей сопротивления (ТС);
- Унифицированные сигналы силы постоянного тока 0..5, 0..20, 4..20 мА (пассивный вход);
- Сигналы напряжения постоянного тока 0..100 мВ;

Конфигурирование типа входа и диапазона изменения входного сигнала выполняется программно с передней панели прибора (установка переключателей внутри корпуса прибора не требуется) и может быть выполнено в условиях потребителя. Каждый канал конфигурируется независимо.

Регистратор имеет 12 дискретных выходов типа «сухой контакт» (два на канал), сигнализирующих о достижении входными параметрами уставок двух уровней, а также интерфейс RS-485 для передачи архивных данных и данных о текущих измерениях в системы верхнего уровня.